Интеллект модуль

сделано в Санкт-Петербурге

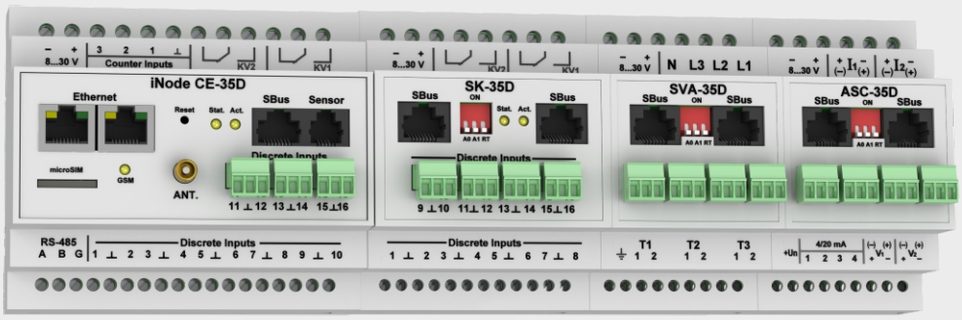

Система мониторинга

iNode 35D

Отличительные особенности:

- Модульная конструкция на DIN-рейку
- Электропитание модулей по шине Sbus
- Подключение до 80 дискретных датчиков (датчиков дыма, открытия дверей, "сухих" контактов автоматических выключателей, охранной/пожарной сигнализаций, термостатов и иных контактов, работающих по принципу "замкнуто-разомкнуто")
- Подключение датчиков интерфейса “токовая петля” (4/20мА)
- 3 счетных входа с автоматическим накоплением и сохранением импульсов.
- Управление контактами силовых реле (до 40 шт.)
- Подключение до 40 датчиков температуры, влажности окружающей среды, атмосферного давления и концентрации CO2
- Измерение значений постоянного напряжения и тока
- Измерение частоты, действующего значения напряжения сети, действующих значений токов каждого выхода, полной, активной и реактивной мощностей выходов, коэффициентов мощности
- Встроенные часы реального времени (RTC)
- Энергонезависимый журнал событий на 1300 записей
- Конфигурация системы через WEB интерфейс
- Поддержка протоколов SNMP версий 1, 2C, 3, ModBus/TCP
- Встроенный транслятор протоколов ModBus/RTU <-> ModBus/TCP
- Встроенный транслятор протоколов ModBus/RTU <-> SNMP
- Версия контроллера с встроенным GSM-модулем

Система iNode 35D предназначена для дистанционного контроля дискретных датчиков типа «сухой контакт», цифровых датчиков параметров окружающей среды, контроля параметров сети постоянного и переменного напряжения, а также управления силовыми реле по сети Ethernet.

Типовые решения:

- Мониторинг объектов IT инфраструктуры
- Мониторинг зданий и сооружений
- Удаленный автоматизированный централизованный контроль и управление системами электроснабжения и бесперебойного электропитания

Технические характеристики iNode 35D	
Напряжение питания	8...30 VDC
Сетевой интерфейс	2 x Ethernet 10/100/1000Mbit
Поддерживаемые протоколы	WEB, TFTP, SNTP, SMTP, HTTP, SNMP v1, v2C, v3, DHCP, ICMP, ModBus/TCP, ModBus/RTU
Интерфейс шины SBus	RS-485, разъем RJ-45
Интерфейс шины Sensor	I²C, разъем RJ-12
Рабочая температура	от -40°C до +50°C

info@intellect-module.ru +7(812)993-29-95 www.intellect-module.ru