

**МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ СЧЕТЧИКОВ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ SPC-35D**

ПАСПОРТ

Интеллект модуль

2012 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Введение.....  | 3  |
| 1 Основные сведения об изделии и технические данные.....           | 3  |
| 2 Комплектность.....   | 4  |
| 3 Внешний вид и назначение органов подключения и индикации.....    | 4  |
| 4 Устройство и работа модуля.....                                  | 6  |
| 5 Транспортирование и хранение.....                                | 8  |
| 6 Гарантии изготовителя.....                                       | 8  |
| Приложение А – Описание протокола передачи данных IM.....          | 10 |
| Приложение Б – Описание функций и данных протокола ModBus RTU..... | 15 |

## Введение

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с правилами эксплуатации модуля контроля параметров счетчиков электроэнергии “SPC-35D”, далее по тексту именуемого “модуль”.

### 1 Основные сведения об изделии и технические данные

- 1.1 Модуль предназначен для контроля и передачи по коммуникационной шине SBus измерительной информации от однофазных или трехфазных счетчиков электроэнергии.
- 1.2 Модуль обеспечивает обмен данными по шине SBus (интерфейс RS-485) в полудуплексном режиме по протоколу **IM** (см. приложение А).
- 1.3 Модуль обеспечивает обмен данными по шине SBus (интерфейс RS-485) в полудуплексном режиме по протоколу **ModBus RTU** (см. приложение Б).
- 1.4 Модуль **SPC-35D RS232** обеспечивает считывание параметров счетчиков электроэнергии по интерфейсу RS-232 (либо по оптопорту с применением устройства сопряжения).
- 1.5 Модуль **SPC-35D RS485** обеспечивает считывание параметров счетчиков электроэнергии по интерфейсу RS-485.
- 1.6 Модуль имеет встроенную защиту от импульсных перенапряжений и коротких замыканий входов питания и сигналов шины SBus.
- 1.7 Модуль предназначен для установки на монтажной DIN-рейке шириной 35 мм.
- 1.8 Модуль обеспечивает контроль параметров счетчиков электроэнергии, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень поддерживаемых счетчиков электроэнергии

| Наименование | Производитель | Тип модуля    | Устройство сопряжения | Тип счетчика |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| CE300        | Энергомера    | SPC-35D RS232 | требуется             | 300          |
| CE302        | Энергомера    | SPC-35D RS232 | требуется             | 302          |
| MT113        | ТайПит (НЕВА) | SPC-35D RS485 | не требуется          | 113          |
| MT123        | ТайПит (НЕВА) | SPC-35D RS485 | не требуется          | 123          |
| MT313        | ТайПит (НЕВА) | SPC-35D RS485 | не требуется          | 313          |
| MT323        | ТайПит (НЕВА) | SPC-35D RS485 | не требуется          | 323          |
| MT114        | ТайПит (НЕВА) | SPC-35D RS485 | не требуется          | 114          |
| MT124        | ТайПит (НЕВА) | SPC-35D RS485 | не требуется          | 124          |
| MT314        | ТайПит (НЕВА) | SPC-35D RS485 | не требуется          | 314          |
| MT324        | ТайПит (НЕВА) | SPC-35D RS485 | не требуется          | 324          |
|              |               |               |                       |              |
|              |               |               |                       |              |

1.9 Модуль предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями в длительном (непрерывном) режиме работы в условиях воздействия:

- температуры окружающего воздуха от 253 до 323 К (от -20 до 50 °С);
- относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре не выше 298 К (25 °С);
- атмосферного давления от 60 до 106,7 кПа (от 450 до 800 мм рт. ст.);
- атмосферы типа II по ГОСТ 15150–69;
- механических факторов внешней среды по группе М1 ГОСТ 17516.1–90.

Степень защиты модуля от проникновения посторонних тел и воды – IP20 по ГОСТ 14254–96. Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли и химически активных веществ.

1.10 Основные технические данные и характеристики модуля представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические данные и характеристики модуля “SPC-35D”

| Параметр   | Значение параметра, единица измерения  |
|--|--|
| <b>Параметры интерфейса связи</b>  |  |
| Коммуникационная шина SBus   | RS-485 (EIA-485), полудуплексный режим |
| Максимальное число модулей на шине при работе по протоколу <b>IM</b> , шт          | 4 (задается DIP-переключателем)        |
| Максимальное число модулей на шине при работе по протоколу <b>ModBus RTU</b> , шт. | 254 (задается программно)              |

## Продолжение таблицы 2

| Параметры электропитания   |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Диапазон напряжения питания, В постоянного тока  | 8-30                                  |
| Собственная потребляемая мощность, Вт, не более  | 1,0                                   |
| Потребляемый ток (номинальный) при обеспечении электропитанием устройств на шине SBus, А, не более | 1,3                                   |
| Условия работы   |                                       |
| Режим работы   | непрерывный                           |
| Рабочая температура окружающего воздуха  | от -20 до +50 °С                      |
| Температура транспортирования / хранения   | от -50 до +50 °С /<br>от +0 до +50 °С |
| Степень защиты по ГОСТ 14254   | IP 20                                 |
| Размеры и масса  |                                       |
| Габаритные размеры ШхДхВ, не более   | 53 x 90 x 65 мм                       |
| Масса / масса в упаковке   | не более 0,25 / 0,4 кг                |

## 2 Комплектность

2.1 Модуль поставляется в комплекте, указанном в таблице 3.

Таблица 3 – Комплект поставки модуля “SPC-35D”

| Наименование изделия, составной части, документа              | Обозначение    | Кол-во, шт. |
|---|----------------|-------------|
| Модуль контроля параметров счетчиков электроэнергии “SPC-35D” | .468351.006    | 1           |
| Паспорт   | .468351.006 ПС | 1           |

## 3 Внешний вид и назначение органов подключения и индикации

3.1 Внешний вид и назначение органов подключения модуля представлен на рисунке 1.

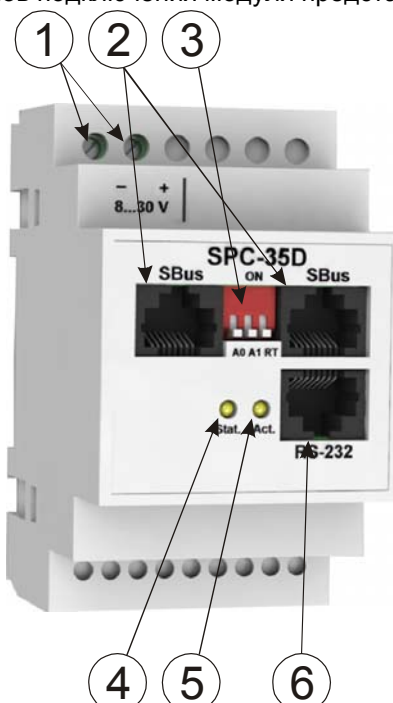


Рисунок 1 – Внешний вид и назначение органов подключения передней панели модуля

На рисунке 1 представлены:

- 1 – Клеммные блоки “+” и “-”, предназначенные для подключения к модулю источника электропитания;
- 2 – Разъемы интерфейса SBus ;

- 3 – DIP-переключатель, задающий адрес модуля при работе по протоколу IM, а также подключающий терминирующий резистор к шине SBus (должен быть включен, если модуль находится в начале или в конце шины SBus);
- 4 – Индикатор “Stat.” режима работы модуля. При подаче питания на модуль – включен в течение 3-х секунд; включается периодически раз в секунду при работе модуля по протоколу IM; включается периодически раз в две секунды при работе модуля по протоколу ModBus RTU;
- 5 – Индикатор “Act.” активности передачи данных по шине SBus;
- 6 – Разъем интерфейса RS-232 (RS-485) для подключения счетчика электроэнергии;

**3.2** Схема электрическая разъемов шины SBus представлена на рисунке 2, схемы электрическая разъемов шины RS-232, RS-485 представлены на рисунках 3, 4.


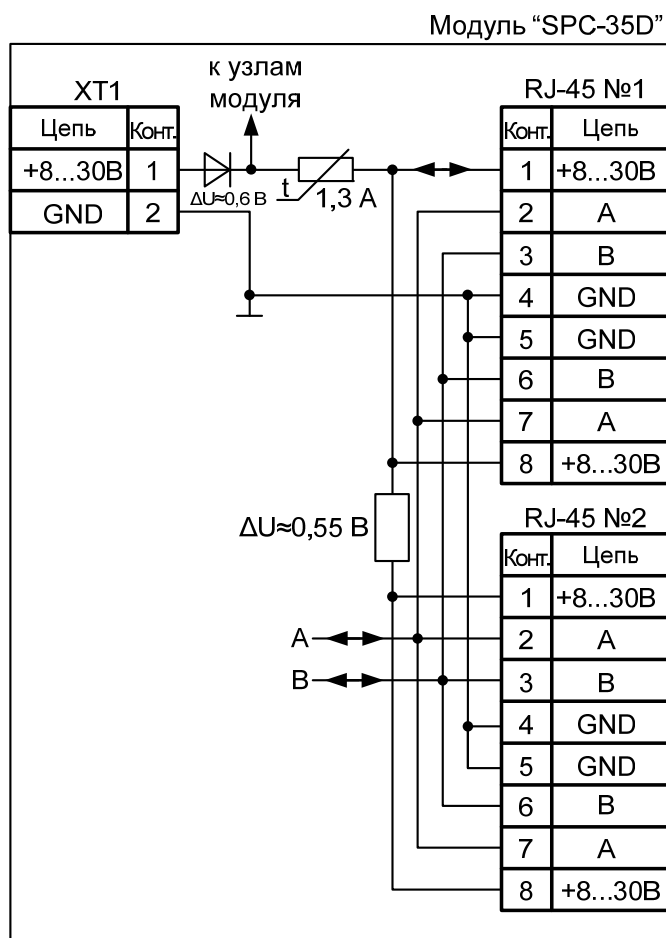



Рисунок 2 – Схема электрическая разъемов шины SBus и входа питания модуля

**ВНИМАНИЕ!** При электропитании модулей по шине Sbus, длина кабеля шины не должна превышать 20 метров

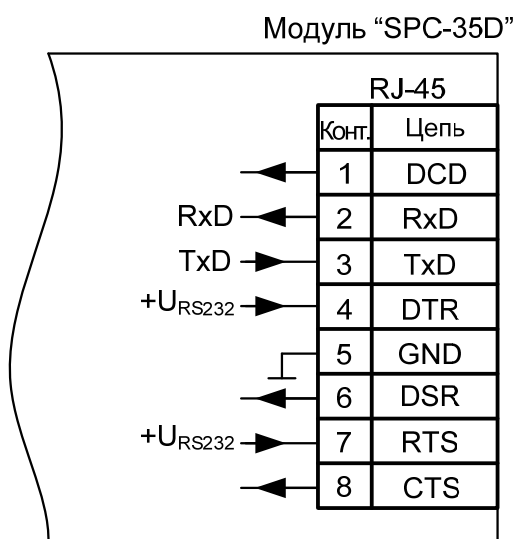

\* Сигналы интерфейса DCD, DSR, CTS – не задействованы

Рисунок 3 – Схема электрическая разъема шины RS-232

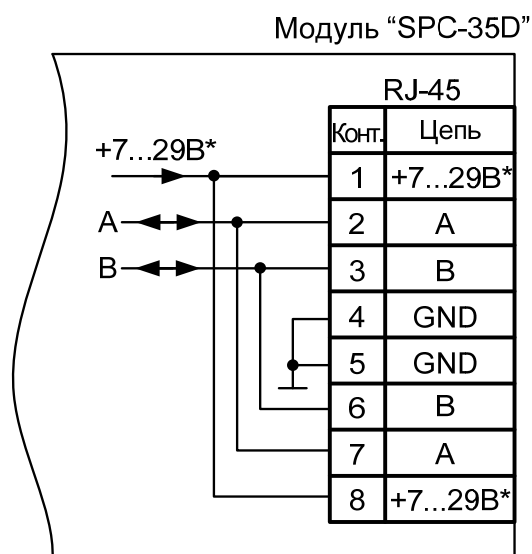

\* Напряжение питания шины RS-232 ( $U_s$ ) зависит от напряжения питания модуля  $U_m$  (см. таблицу 2) как:  $U_s = U_m - 1V$

Рисунок 4 – Схема электрическая разъема шины RS-485

#### 4 Устройство и работа модуля

- 4.1 Распакуйте модуль, проверьте комплектность согласно разделу 2 настоящего паспорта.
- 4.2 Убедитесь, что модуль не поврежден во время транспортирования. Выдержите модуль не менее 3 ч при температуре  $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$ , если он длительное время находился в условиях воздействия отрицательных температур.
- 4.3 Установите модуль в рабочем положении.
- 4.4 Подключите, при необходимости, терминирующий резистор "RT" модуля к шине SBus включив в положение "ON" соответствующий флажок DIP-переключателя (см. рисунок 1).
- 4.5 Подключите информационные кабели шины SBus к разъемам SBus модуля (см. рисунок 1) в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 2.

**ВНИМАНИЕ!** Разъемы SBus, расположенные на передней панели модуля дублируют друг друга.

**4.6** Подключите счетчик электроэнергии к разъему шины RS-232 (RS-485) (см. рисунок 1) в соответствии со схемами, приведенными на рисунках 3, 4.

**4.8** При эксплуатации модуля совместно с сетевым контроллером iNode C-35D (либо с иным контроллером по протоколу **IM**), установите требуемый адрес модуля в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Адресация модуля SPC-35D на шине SBus

| Положения флажка DIP-переключателя |       | Номер модуля | Адрес (HEX), протокол <b>IM</b> | Адрес (HEX), протокол <b>ModBus</b> |
|------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| A0                                 | A1    |              |                                 |                                     |
| “OFF”                              | “OFF” | SPC-35D 1    | 0x50                            | AX                                  |
| “ON”                               | “OFF” | SPC-35D 2    | 0x51                            | AX+0x1                              |
| “OFF”                              | “ON”  | SPC-35D 3    | 0x52                            | AX+0x2                              |
| “ON”                               | “ON”  | SPC-35D 4    | 0x53                            | AX+0x3                              |

- AX – базовый адрес ModBus, установленный в ПО 35D\_config

**4.9** При эксплуатации модуля с контроллером управления, обеспечивающим обмен данными по протоколу **ModBus RTU**, необходимо произвести начальную настройку параметров модуля с помощью программы **35D\_config.exe**, для чего:

- запустите исполняемый файл **35D\_config.exe** на ПЭВМ;
- в открывшемся окне (см. рисунок 5) перейдите на вкладку SPC-35D;
- установите DIP-переключателем **3** (см. рисунок 1) адрес модуля **0x50**, в соответствии с таблицей 3;
- подключите модуль к ПЭВМ с помощью преобразователя интерфейсов RS-485/RS-232, либо RS-485/USB;
- подключите к разъему шины RS-232 (RS-485) модуля счетчик электроэнергии;

**ВНИМАНИЕ!** Электропитания интерфейса RS-485 модуля осуществляется от источника питания модуля *Um* (либо шины SBus) напряжением:  $U_s = U_m - 1B$

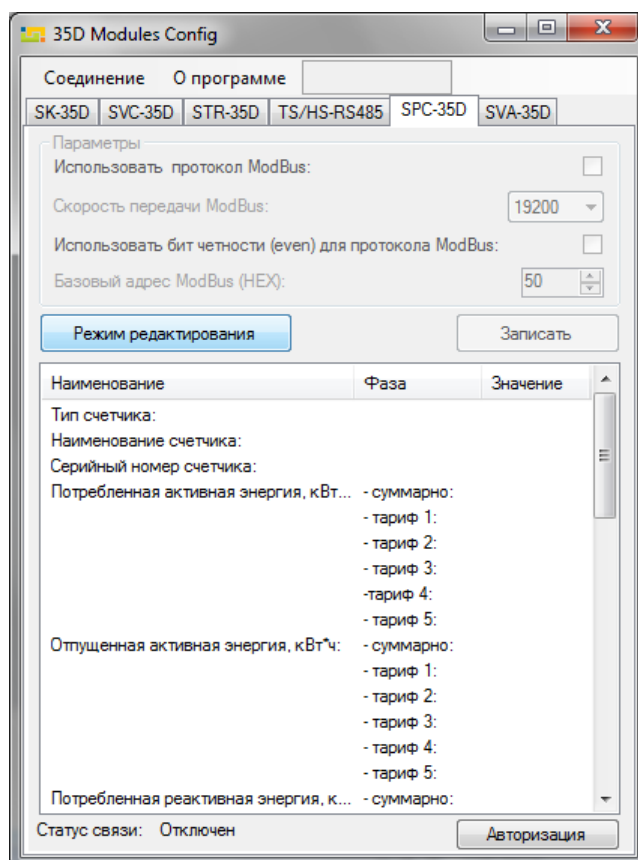


Рисунок 5 – Внешний вид окна ПО 35D\_config.exe

- выберите пункт меню **“Соединение > Включить”**, в открывшемся окне выберите соответствующий Com-порт и нажмите **“Применить”**;
- подайте напряжение питания на вход модуля;

**ВНИМАНИЕ!** В течение 3-х секунд после подачи питания на вход, модуль работает по протоколу IM, не зависимо от того, разрешена работа по протоколу ModBus RTU или запрещена (пункт “Использовать протокол ModBus” (см. рисунок 4)).

- проконтролируйте наличие связи ПЭВМ с модулем по пункту **“Статус связи: Подключен”**, расположенному в нижней части окна программы;
- нажмите кнопку **“Режим редактирования”** (при этом параметры модуля станут активными) и установите необходимые параметры протокола ModBus RTU;
- после установки требуемых параметров нажмите на кнопку **“Записать”**. После успешной записи данных в модуль, отобразится соответствующее сообщение. При неудачной записи проверьте подключение модуля и повторите попытку записи;
- нажмите кнопку **“Режим редактирования”** (при этом параметры модуля станут не активными) и проконтролируйте корректность считываемых с модуля параметров протокола ModBus RTU и данных подключенных к модулю цифровых датчиков;
- выберите пункт меню **“Соединение > Выключить”**;
- по истечению 30 секунд проконтролируйте по режиму работы индикатора “Stat.” (см. рисунок 1) активность выбранного протокола передачи данных;
- отключите питание модуля.

## 5 Транспортирование и хранение

**5.1** Транспортирование модуля должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды - 50 °С ÷ 50 °С и верхнем значении относительной влажности до 100 % при температуре 25 °С).

**5.2** Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковки с модулями не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

**5.3** Хранение модулей должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха 0 °С ÷ 50 °С, среднемесячной относительной влажности 80 % при температуре 25 °С. Окружающая среда не должна содержать химически активных веществ, вызывающих коррозии металлов.

## 6 Гарантии изготовителя

**6.1** Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям соответствующим п. 1 паспорта, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

**6.2** Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Начальным моментом исчисления гарантийного срока эксплуатации считают день (дату) отгрузки потребителю.

**6.3** Срок службы составляет 10 лет при условии, что изделие используется в строгом соответствии с паспортом. При этом по истечении гарантийного срока ремонт и обслуживание производятся за счет потребителя.

**6.4** Предприятие – изготовитель в течение гарантийного срока обеспечивает за свой счет гарантийное обслуживание или ремонт некачественного или вышедшего из строя изделия, а также устраняет скрытые дефекты и недостатки, происшедшие по его вине.

**6.5** Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

**6.6** Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

**6.7** Предприятие – изготовитель не несет гарантийных обязательств, если вскрытые недостатки возникли не по его вине, а по причинам, возникшим по вине потребителя вследствие небрежного обращения, хранения и (или) транспортирования, применения изделия не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в паспорте, в том числе вследствие недопустимых электрических воздействий (например, подачи на вход изделия напряжения, превышающего допустимые пределы), высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности воздуха, вредных химических воздействий, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов, повреждения корпуса, а также вследствие произведенных потребителем изменений в конструкции или программном обеспечении.



- 6.8** При отсутствии гарантийного талона, а так же при незаполненном разделе «Дата отгрузки», изделие в гарантийный ремонт не принимается.
- 6.9** Время в пределах действия гарантийных обязательств, в течение которого изделие не может быть использовано потребителем по назначению в связи с выходом из строя из-за наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается.
- 6.10** После устранения дефектов гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до выдачи изделия потребителю.
- 6.11** Ремонт изделия за счёт владельца производится по истечении срока гарантии на данное изделие, а также в период гарантийного срока при эксплуатации изделия не в соответствии с настоящим паспортом.
- 6.12** Гарантийное обслуживание изделия производится предприятием-изготовителем.
- 6.13** Послегарантийный ремонт изделия производится по отдельному договору.
- 6.14** Предприятие – изготовитель не несет ответственности перед потребителем за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникший в результате выхода из строя приобретенного оборудования.

***По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:  
ООО «Интеллект модуль» г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25  
Тел. +7 (812) 993-2-995 e-mail: support@intellect-module.ru***

## Приложение А

### Описание протокола передачи данных IM

#### Физический уровень:

В качестве среды передачи данных используется двухпроводный (полудуплексный) дифференциальный интерфейс TIA/EIA-485 (RS-485). Требования к параметрам среды передачи данных приведены в стандарте ANSI/TIA/EIA-485-A-98.

#### Канальный уровень

Канальный уровень обеспечивает создание, передачу и прием кадров данных. Этот уровень обслуживает запросы сетевого уровня и использует сервис физического уровня для приема и передачи пакетов.

Протокол передачи обеспечивает взаимосвязь устройств по принципу: запрос – ответ.

Режим работы устройств в сети – “одномастерный”, т.е. в сети имеется одно ведущее устройство (Master), которое инициирует запросы ведомым устройствам (Slave).

Скорость передачи данных фиксирована, составляет 57600 бит/с.

#### Формат данных

Формат данных протокола представлен на рисунке А.1.




Рисунок А.1 – Формат данных

Посылка каждого байта начинается со старт-бита, после которого следуют 8 бит данных, бит четности и стоп бит. Таким образом, одна посылка данных состоит из 11 бит.

#### Формат фрейма

Обмен данными по протоколу производится фреймами пакетами (данных). Структуры фреймов приведены на рисунках А.2, А.3.




Рисунок А.2 – Структура фрейма запроса данных




Рисунок А.3 – Структура фрейма передачи/записи данных

Фрейм начинается с адреса устройства, к которому отправляется запрос (или адрес устройства, которое формирует ответ). Диапазон возможных значений адресов: 0–247. Адрес 0 (нулевой) является широкополосным (в данном протоколе не реализован).

После передачи адреса следует байт функции, определяющий функциональную принадлежность запроса(ответа). Диапазон возможных значений: 0 – 255.

После передачи функции следует передача числа байт данных в пакете;

После передачи числа байт следует передача данных:

- для фрейма запроса данных у ведомого данный блок состоит из перечисления кодов запрашиваемых данных;

- для фреймов передачи/записи данных данный блок состоит из разделов, состоящих из трех (пяти) байт в формате:

- 1-й байт – код данных;
- 2-й байт – первый (старший) байт данных;
- 3-й байт – второй байт данных;
- (4-й байт – третий байт данных)
- (5-й байт – четвертый (младший) байт данных)

- для фреймов передачи данных серийного номера:

- 1-й байт – код данных;
- 2 - 10-й байты – данные серийного номера модуля в текстовом формате;

**Примечание: передаваемые и принимаемые данные имеют разрядность 16 бит или 32 бита.**

При ошибке записи/чтения, ведомый модуль возвращает фрейм с установленным старшим битом байта функции.

При успешной записи данных, модуль возвращает копию принятого фрейма.

Передача данных осуществляется побайтно. Максимальное количество передаваемых байт варьируется в зависимости от типа модуля от 60 до 170 байт.

После передачи данных следует байт контрольной суммы, предназначенный для проверки достоверности принимаемой информации.

#### **Взаимодействие устройств в сети**

Передача байт данных в пределах фрейма производится последовательно с промежутком времени между передачей не более 10 мс.

Фрейм считается завершенным, если пауза между передачей данных составляет более 10 мс.

#### **Определение достоверности принимаемых данных**

Для определения достоверности принимаемых данных используются:

- контроль бита четности при передаче каждого байта (аппаратная функция приемо-передатчика);
- подсчет и сравнение контрольной суммы CRC (Cyclical Redundancy Checking) при передаче фрейма.

Контрольная сумма состоит из 1-го байта.

Контрольная сумма подсчитывается и добавляется в конец фрейма передающим устройством, и сравнивается принимающим устройством с контрольной суммой, подсчитанной им по принятым данным.

В подсчете контрольной суммы используются все байты фрейма, начиная с нулевого (адреса).

Подсчет контрольной суммы производится с помощью функции по таблице:

```
const unsigned char CRC8TBL[] = {
0x00,0x5E,0xBC,0xE2,0x61,0x3F,0xDD,0x83,0xC2,0x9C,0x7E,0x20,0xA3,0xFD,0x1F,0x41,
0x9D,0xC3,0x21,0x7F,0xFC,0xA2,0x40,0x1E,0x5F,0x01,0xE3,0xBD,0x3E,0x60,0x82,0xDC,
0x23,0x7D,0x9F,0xC1,0x42,0x1C,0xFE,0xA0,0xE1,0xBF,0x5D,0x03,0x80,0xDE,0x3C,0x62,
0xBE,0xE0,0x02,0x5C,0xDF,0x81,0x63,0x3D,0x7C,0x22,0xC0,0x9E,0x1D,0x43,0xA1,0xFF,
0x46,0x18,0xFA,0xA4,0x27,0x79,0x9B,0xC5,0x84,0xDA,0x38,0x66,0xE5,0xBB,0x59,0x07,
0xDB,0x85,0x67,0x39,0xBA,0xE4,0x06,0x58,0x19,0x47,0xA5,0xFB,0x78,0x26,0xC4,0x9A,
0x65,0x3B,0xD9,0x87,0x04,0x5A,0xB8,0xE6,0xA7,0xF9,0x1B,0x45,0xC6,0x98,0x7A,0x24,
0xF8,0xA6,0x44,0x1A,0x99,0xC7,0x25,0x7B,0x3A,0x64,0x86,0xD8,0x5B,0x05,0xE7,0xB9,
0x8C,0xD2,0x30,0x6E,0xED,0xB3,0x51,0x0F,0x4E,0x10,0xF2,0xAC,0x2F,0x71,0x93,0xCD,
0x11,0x4F,0xAD,0xF3,0x70,0x2E,0xCC,0x92,0xD3,0x8D,0x6F,0x31,0xB2,0xEC,0x0E,0x50,
0xAF,0xF1,0x13,0x4D,0xCE,0x90,0x72,0x2C,0x6D,0x33,0xD1,0x8F,0x0C,0x52,0xB0,0xEE,
0x32,0x6C,0x8E,0xD0,0x53,0x0D,0xEF,0xB1,0xF0,0xAE,0x4C,0x12,0x91,0xCF,0x2D,0x73,
0xCA,0x94,0x76,0x28,0xAB,0xF5,0x17,0x49,0x08,0x56,0xB4,0xEA,0x69,0x37,0xD5,0x8B,
0x57,0x09,0xEB,0xB5,0x36,0x68,0x8A,0xD4,0x95,0xCB,0x29,0x77,0xF4,0xAA,0x48,0x16,
0xE9,0xB7,0x55,0x0B,0x88,0xD6,0x34,0x6A,0x2B,0x75,0x97,0xC9,0x4A,0x14,0xF6,0xA8,
0x74,0x2A,0xC8,0x96,0x15,0x4B,0xA9,0xF7,0xB6,0xE8,0x0A,0x54,0xD7,0x89,0x6B,0x35};
```

```
unsigned char CRC8Count(unsigned char *buff, unsigned char len)
{
    unsigned char cnt;
    unsigned char CRC=0;
    for(cnt=0;cnt<len;cnt++)
    {
        CRC=CRC8TBL[CRC^( *(buff+cnt) )];
    }
    return CRC;
}
```

При выявлении во фрейме ошибок бита четности, адреса или контрольной суммы ответ передающему модулю об ошибке не отправляется.

## Приложение А

### Описание протокола передачи данных IM

Таблица А.1 – Описание функций и данных протокола IM для модуля “SPC-35D”

| Код данных | Доступные функции | Число байт данных | Описание  | Применяемость                        |
|------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| 0x40       | 0x10              | 2                 | Тип счетчика в соответствии с таблицей 1 (тип данных – unsigned short)  | Все счетчики                         |
| 0x41       | 0x10              | 2                 | Значение текущей частоты сети (тип данных – unsigned short; диапазон значений частоты от 0 до 65535 (0.01 Гц))  |                                      |
| 0x42       | 0x10              | 2                 | Значение угла между напряжениями фаз L1L2 (тип данных – signed short; диапазон значений угла от -3600 до 3600 (0.1 °))  | 300<br>302<br>313(4)<br>323(4)       |
| 0x43       | 0x10              | 2                 | Значение угла между напряжениями фаз L2L3 (тип данных – signed short; диапазон значений угла от -3600 до 3600 (0.1 °))  |                                      |
| 0x44       | 0x10              | 2                 | Значение угла между напряжениями фаз L3L1 (тип данных – signed short; диапазон значений угла от -3600 до 3600 (0.1 °))  |                                      |
| 0x60       | 0x10              | 4                 | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом суммарно по всем тарифам (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))    | Все счетчики                         |
| 0x61       | 0x10              | 4                 | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 1 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    | 113(4)<br>123(4)<br>313(4)<br>323(4) |
| 0x62       | 0x10              | 4                 | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 2 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    |                                      |
| 0x63       | 0x10              | 4                 | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 3 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    |                                      |
| 0x64       | 0x10              | 4                 | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 4 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    |                                      |
| 0x65       | 0x10              | 4                 | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 5 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    |                                      |
| 0x66       | 0x10              | 4                 | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом суммарно по всем тарифам (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч)) | 302<br>313(4)<br>323(4)              |
| 0x67       | 0x10              | 4                 | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 1 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 | 313(4)<br>323(4)                     |
| 0x68       | 0x10              | 4                 | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 2 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 |                                      |
| 0x69       | 0x10              | 4                 | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 3 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 |                                      |
| 0x6A       | 0x10              | 4                 | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 4 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 |                                      |
| 0x6B       | 0x10              | 4                 | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 5 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 |                                      |

## Приложение А

### Описание протокола передачи данных IM

Продолжение таблицы А.1

|      |      |   |  |  |
|------|------|---|--|--|
| 0x6C | 0x10 | 4 | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом суммарно по всем тарифам<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))    | 300<br>302   |
| 0x6D | 0x10 | 4 | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 1<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    |  |
| 0x6E | 0x10 | 4 | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 2<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    |  |
| 0x6F | 0x10 | 4 | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 3<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    |  |
| 0x70 | 0x10 | 4 | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 4<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    |  |
| 0x71 | 0x10 | 4 | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 5<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                    |  |
| 0x72 | 0x10 | 4 | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом суммарно по всем тарифам<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч)) | 302<br>313(4)<br>323(4)                            |
| 0x73 | 0x10 | 4 | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 1<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 |  |
| 0x74 | 0x10 | 4 | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 2<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 | 313(4)<br>323(4)                                   |
| 0x75 | 0x10 | 4 | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 3<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 |  |
| 0x76 | 0x10 | 4 | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 4<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 |  |
| 0x77 | 0x10 | 4 | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 5<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                 |  |
| 0x78 | 0x10 | 4 | Значение текущего напряжения фазы 1<br>(тип данных – signed int; диапазон значений напряжения от -2147483648 до 2147483647 (0.001 В))  | 300<br>302<br>113(4)<br>123(4)<br>313(4)<br>323(4) |
| 0x79 | 0x10 | 4 | Значение текущего напряжения фазы 2<br>(тип данных – signed int; диапазон значений напряжения от -2147483648 до 2147483647 (0.001 В))  | 300<br>302   |
| 0x7A | 0x10 | 4 | Значение текущего напряжения фазы 3<br>(тип данных – signed int; диапазон значений напряжения от -2147483648 до 2147483647 (0.001 В))  | 313(4)<br>323(4)                                   |
| 0x7B | 0x10 | 4 | Значение текущего тока фазы 1<br>(тип данных – signed int; диапазон значений тока от -2147483648 до 2147483647 (0.001 А))  | 300<br>302<br>113(4)<br>123(4)<br>313(4)<br>323(4) |
| 0x7C | 0x10 | 4 | Значение текущего тока фазы 2<br>(тип данных – signed int; диапазон значений тока от -2147483648 до 2147483647 (0.001 А))  | 300<br>302   |
| 0x7D | 0x10 | 4 | Значение текущего тока фазы 3<br>(тип данных – signed int; диапазон значений тока от -2147483648 до 2147483647 (0.001 А))  | 313(4)<br>323(4)                                   |

## Приложение А

### Описание протокола передачи данных IM

Продолжение таблицы А.1

|      |              |      |   |  |
|------|--------------|------|---|--|
| 0x7E | 0x10         | 4    | Значение текущей активной мощности фазы 1<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))   | 300<br>302<br>113(4)<br>123(4)<br>313(4)<br>323(4) |
| 0x7F | 0x10         | 4    | Значение текущей активной мощности фазы 2<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))   | 300<br>302   |
| 0x80 | 0x10         | 4    | Значение текущей активной мощности фазы 3<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))   | 313(4)<br>323(4)                                   |
| 0x81 | 0x10         | 4    | Значение текущей реактивной мощности фазы 1<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР))  | 302  |
| 0x82 | 0x10         | 4    | Значение текущей реактивной мощности фазы 2<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР))  |  |
| 0x83 | 0x10         | 4    | Значение текущей реактивной мощности фазы 3<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР))  |  |
| 0x84 | 0x10         | 4    | Значение суммарной текущей активной мощности потребления<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))  | 300<br>302<br>313(4)<br>323(4)                     |
| 0x85 | 0x10         | 4    | Значение суммарной текущей активной мощности генерирования<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))  | 300<br>302   |
| 0x86 | 0x10         | 4    | Значение суммарной текущей реактивной мощности потребления<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР))   | 302<br>313(4)<br>323(4)                            |
| 0x87 | 0x10         | 4    | Значение суммарной текущей реактивной мощности генерирования<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР))   | 300(2)<br>313(4)<br>323(4)                         |
| 0xA0 | 0x10<br>0x20 | 2    | Адрес ModBus протокола модуля<br>(тип данных – unsigned short; допустимый диапазон от 0 до 255)   | Все<br>счетчики                                    |
| 0xA1 | 0x10<br>0x20 | 2    | Скорость передачи ModBus протокола модуля<br>(тип данных – unsigned short; допустимые значения: 0-1200; 1-2400; 2-4800; 3-9600; 4-14400; 5-19200; 6-38400; 7-57600; 8-115200; 9-128000 Бит/с)   |  |
| 0xA2 | 0x10<br>0x20 | 2    | Тип используемого протокола<br>(тип данных – unsigned short; допустимые значения: <b>0x0F</b> – протокол <b>IM</b> , <b>0xF0</b> – протокол <b>ModBus RTU</b> )   |  |
| 0xA3 | 0x10<br>0x20 | 2    | Наличие бита четности и число стоп бит протокола ModBus<br>(тип данных – unsigned short; допустимые значения:<br><b>0x00</b> – 8N1 (8 бит данных, нет бита четности, 1 стоп бит)<br><b>0x0F</b> – 8N2 (8 бит данных, нет бита четности, 2 стоп бита)<br><b>0xF0</b> – 8E1 (8 бит данных, бит четности (Even), 1 стоп бит) |  |
| 0xA8 | 0x10         | 9    | Серийный номер модуля в текстовом формате: “50XXYY\0”,<br>где: 50 – идентификатор модуля (базовый адрес модуля в шестнадцатеричном коде);<br>XX – год выпуска;<br>YYYY – порядковый номер модуля по нумерации предприятия-изготовителя<br>\0 – символ конца строки  |  |
| 0xA9 | 0x10         | 1-25 | Тип счетчика (строка)   |  |
| 0xAA | 0x10         | 1-17 | Серийный номер счетчика (строка)  |  |
| 0xAB | 0x10<br>0x20 | 1-20 | Адрес счетчика (строка до 20 символов)  |  |
| 0xAC | 0x10<br>0x20 | 1-20 | Пароль счетчика на чтение (строка до 20 символов)   |  |

**Примечание:** функция 0x10 – чтение данных; функция 0x20 – запись данных

## Приложение Б

### Описание функций и данных протокола ModBus RTU

Таблица Б.1 – Описание функций и данных протокола ModBus RTU для модуля “SPC-35D”

| Функция            | Адрес регистра   | Описание   | Применяемость           |
|--------------------|--|--|-------------------------|
| 0x3<br>0x6<br>0x10 |  | <b>Функция чтения регистров данных</b>   |                         |
|                    |  | <b>Функция записи регистров данных по одному</b>   |                         |
|                    |  | <b>Функция групповой записи регистров данных</b>   |                         |
|                    | 0x0  | Адрес счетчика (строка до 20 символов)   | Все счетчики            |
|                    | 0xB  | Пароль счетчика на чтение (строка до 20 символов)  | Все счетчики            |
| 0x4                |  | <b>Функция чтения данных</b>   |                         |
|                    | 0x0  | Тип счетчика в соответствии с таблицей 1 (тип данных – unsigned short)   | Все счетчики            |
|                    | 0x1  | Значение текущей частоты сети (тип данных – unsigned short; диапазон значений частоты от 0 до 65535 (0.01 Гц))   | Все счетчики            |
|                    | 0x2  | Значение угла между напряжениями фаз L1L2 (тип данных – signed short; диапазон значений угла от -3600 до 3600 (0.1 °))   | 300                     |
|                    | 0x3  | Значение угла между напряжениями фаз L2L3 (тип данных – signed short; диапазон значений угла от -3600 до 3600 (0.1 °))   | 302                     |
|                    | 0x4  | Значение угла между напряжениями фаз L3L1 (тип данных – signed short; диапазон значений угла от -3600 до 3600 (0.1 °))   | 313(4)<br>323(4)        |
|                    | 0x5  | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: суммарно по всем тарифам (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))    | Все счетчики            |
|                    | 0x7  | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 1 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                     |                         |
|                    | 0x9  | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 2 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                     | 113(4)<br>123(4)        |
|                    | 0xB  | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 3 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                     | 313(4)<br>323(4)        |
|                    | 0xD  | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 4 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                     |                         |
|                    | 0xF  | Значение активной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 5 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                     |                         |
|                    | 0x11   | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: суммарно по всем тарифам (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч)) | 302<br>313(4)<br>323(4) |
|                    | 0x13   | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 1 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  |                         |
|                    | 0x15   | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 2 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  | 313(4)<br>323(4)        |
|                    | 0x17   | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 3 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  |                         |
|                    | 0x19   | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 4 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  |                         |
|                    | 0x1B   | Значение реактивной потребленной энергии нарастающим итогом: Тариф 5 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  |                         |
|                    | 0x1D   | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: суммарно по всем тарифам (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))      |                         |
|                    | 0x1F   | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 1 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                       |                         |
|                    | 0x21   | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 2 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                       | 300<br>302              |
|                    | 0x23   | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 3 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч))                       |                         |
| 0x25               | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 4 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч)) |  |                         |
| 0x27               | Значение активной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 5 (тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВт·ч)) |  |                         |

## Приложение Б

### Описание протокола функций и данных протокола ModBus RTU

Продолжение таблицы Б.1

| 0x4  | <b>Функция чтения данных</b>  |  |
|------|---|--|
| 0x29 | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: суммарно по всем тарифам<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч)) | 302<br>313(4)<br>323(4)                            |
| 0x2B | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 1<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  | 313(4)<br>323(4)                                   |
| 0x2D | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 2<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  |  |
| 0x2F | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 3<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  |  |
| 0x31 | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 4<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  |  |
| 0x33 | Значение реактивной отпущенной энергии нарастающим итогом: Тариф 5<br>(тип данных – unsigned int; диапазон значений энергии от 0 до 4294967296 (0.001 кВАР·ч))                  |  |
| 0x35 | Значение текущего напряжения фазы 1<br>(тип данных – signed int; диапазон значений напряжения от -2147483648 до 2147483647 (0.001 В))   | 300<br>302<br>113(4)<br>123(4)<br>313(4)<br>323(4) |
| 0x37 | Значение текущего напряжения фазы 2<br>(тип данных – signed int; диапазон значений напряжения от -2147483648 до 2147483647 (0.001 В))   | 300<br>302   |
| 0x39 | Значение текущего напряжения фазы 3<br>(тип данных – signed int; диапазон значений напряжения от -2147483648 до 2147483647 (0.001 В))   | 313(4)<br>323(4)                                   |
| 0x3B | Значение текущего тока фазы 1<br>(тип данных – signed int; диапазон значений тока от -2147483648 до 2147483647 (0.001 А))   | 300<br>302<br>113(4)<br>123(4)<br>313(4)<br>323(4) |
| 0x3D | Значение текущего тока фазы 2<br>(тип данных – signed int; диапазон значений тока от -2147483648 до 2147483647 (0.001 А))   | 300<br>302   |
| 0x3F | Значение текущего тока фазы 3<br>(тип данных – signed int; диапазон значений тока от -2147483648 до 2147483647 (0.001 А))   | 313(4)<br>323(4)                                   |
| 0x41 | Значение текущей активной мощности фазы 1<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))                                     | 300<br>302<br>113(4)<br>123(4)<br>313(4)<br>323(4) |
| 0x43 | Значение текущей активной мощности фазы 2<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))                                     | 300<br>302   |
| 0x45 | Значение текущей активной мощности фазы 3<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))                                     | 313(4)<br>323(4)                                   |
| 0x47 | Значение текущей реактивной мощности фазы 1<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР))                                  | 302  |
| 0x49 | Значение текущей реактивной мощности фазы 2<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР))                                  |  |
| 0x4B | Значение текущей реактивной мощности фазы 3<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР))                                  |  |



**Приложение Б**  
**Описание протокола функций и данных протокола ModBus RTU**

Продолжение таблицы Б.1

|      |      |   |                                |
|------|------|---|--------------------------------|
| 0x4  |      | <b>Функция чтения данных</b>  |                                |
|      | 0x4D | Значение суммарной текущей активной мощности потребления<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))      | 300<br>302<br>313(4)<br>323(4) |
|      | 0x4F | Значение суммарной текущей активной мощности генерирования<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВт))    | 300<br>302                     |
|      | 0x51 | Значение суммарной текущей реактивной мощности потребления<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР))   | 302<br>313(4)<br>323(4)        |
|      | 0x53 | Значение суммарной текущей реактивной мощности генерирования<br>(тип данных – signed int; диапазон значений мощности от -2147483648 до 2147483647 (0.001 кВАР)) | 300<br>302<br>313(4)<br>323(4) |
|      | 0x55 | Тип счетчика (строка до 25 символов)  | Все<br>счетчики                |
|      | 0x62 | Серийный номер счетчика (строка до 16 символов)   | 300<br>302                     |
| 0x11 | -    | <b>Функция чтения серийного номера</b>  |                                |