




Интеллект модуль

сделано в Санкт-Петербурге

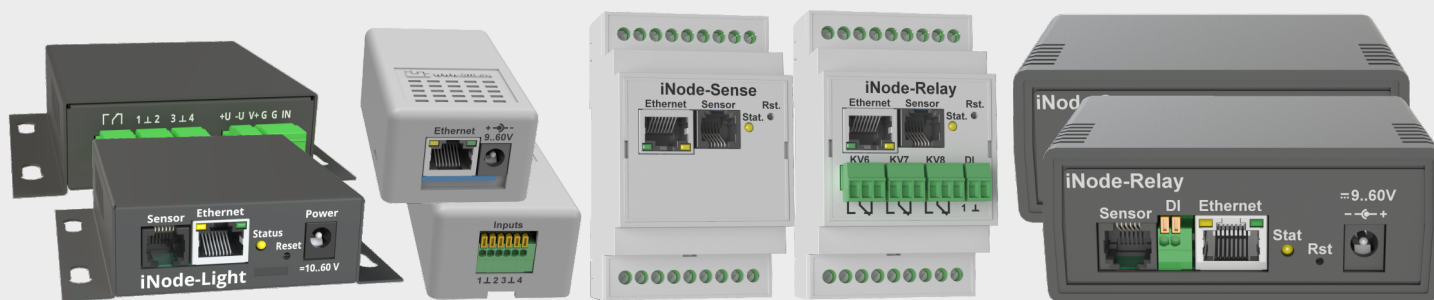

Сетевые WEB/SNMP адаптеры

iNode-Sense/Relay, iNode-Light, iNode-Mini

Отличительные особенности:

- Компактная конструкция, широкий диапазон напряжения питания (9..60 В), поддержка электропитания по протоколу PoE
- Подключение до восьми (для iNode-Sense) дискретных датчиков (датчиков дыма, открытия дверей, "сухих" контактов автоматических выключателей, охранной/пожарной сигнализаций, термостатов и иных контактов, работающих по принципу "замкнуто-разомкнуто")
- Управление до восьми (для iNode-Relay) перекидными контактами сигнальных реле
- TCP-соединения для организации работы устройств в режиме удлинителя дискретных датчиков ("сухих" контактов) через сети Ethernet
- Мониторинг температуры, влажности воздуха и атмосферного давления
- Измерительный вход постоянного напряжения - 72..72 В (для iNode-Light)
- Измерительный вход аналогового токового интерфейса 4/20 мА (для iNode-Light)
- Энергонезависимый журнал событий на 4000 записей
- Конфигурация системы через WEB интерфейс
- Поддержка протоколов SNMP версий 1, 2C, 3, ModBus/TCP
- Встроенные часы реального времени (RTC) для устройств iNode-Sense, iNode-Relay, iNode-Light

Устройства серии iNode предназначены для дистанционного контроля дискретных датчиков типа «сухой контакт», цифровых датчиков параметров окружающей среды, а также управления сигнальными реле по сети Ethernet.

Технические характеристики

Напряжение питания	9...60 VDC, 23...60 VDC (PoE IEEE 802.3af)
Сетевые интерфейсы	Ethernet 10/100/1000Mbit совместимый, WiFi
Поддерживаемые протоколы	HTTP/HTTPS (WEB, JSON), TELNET, SNMP, Syslog, Telegram Bot
Рабочая температура	от -40°С до +50°С
iNode-Mini-D	
Количество дискретных входов	4
iNode-Mini-R	
Количество силовых реле	1 (5 A @ 30 VDC, 8 A @ 250 VAC)
iNode-Sense, iNode-Sense DIN	
Количество дискретных входов	8
Количество сигнальных реле	1 (1A @ 24 VDC, 0,3 A @ 60 VDC)
Интерфейс цифровых датчиков	I2C, 1-Wire
iNode-Relay, iNode-Relay DIN	
Количество дискретных входов	1
Количество сигнальных реле	8 (1A @ 24 VDC, 0,3 A @ 60 VDC)
Интерфейс цифровых датчиков	I2C, 1-Wire
iNode-Light	
Количество дискретных входов	4
Количество сигнальных реле	1 (1A @ 24 VDC, 0,3 A @ 60 VDC)
Количество входов 4...20mA	1
Интерфейс цифровых датчиков	I2C, 1-Wire
Вход постоянного напряжения	-72.. 72 VDC

